

DATOS GENERALES

- FAW JH6 550D
- Año 2022
- Transmisión manual de 16 velocidades
- Dirección Hidráulica
- Frenos Wabco
- Rines 22.5
- Suspensión neumática
- 76,000 km
- Único dueño







CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN
A TUS NECESIDADES



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA



ENSAMBLADORA
LATINOAMERICANA
DE MOTORES

faw.mx



in f FawMéxico

ELAM FAW 500D

DIÉSEL

CREADO PARA EL TRABAJO RUDO

75
TON




#AsíDeFAWcil



¿POR QUÉ ELEGIR UN ELAM FAW 500D DIÉSEL?

FUERZA Y RENDIMIENTO

 **POTENCIA**
500 hp@ 1,800 rpm


 **TORQUE**
1,696Lb Pie@1,100-1,400 rpm


 **RENDIMIENTO**
3.20 Km/Lt

TECNOLOGÍA

 **CAB OVER**
Diseño de cabina

 **SUSPENSIÓN**
Neumática

 **EURO V**
Ad Blue (Urea)
Motor amigable con el medio ambiente

 **SEGURIDAD**
Mayor visibilidad, barra de dirección vertical, cabina neumática de 4 puntos

 **RETARDER**
ZF 4 Pasos


 **FRENOS**
Neumáticos ABS

EQUIPAMIENTO

 **CAMAROTE DE DOBLE LITERA**

 **RINES DE ALUMINIO CON MAGNESIO**


 **SUSPENSIÓN TRASERA CON AJUSTE NEUMÁTICO**

 **ALTURA INTERIOR DE LA CABINA: 2.05 MT.**

CARACTERÍSTICAS

- Peso bruto vehicular : 75,500 Kg.
- Peso chasis / cabina: 9,320 Kg.
- Capacidad de arrastre: 66,180 Kg.
- Capacidad eje delantero: 7,000 Kg.
- Capacidad eje trasero: 13,000 x (2) Kg.
Relación eje: 3.3/ 3.7/4.1/4.4/4.8/5.2
- Transmisión: ZF Manual 16 velocidades
- Toma de fuerza trasera (REPTO): Si
- Rines - Llantas: 9.00 x 22.5 -295/80R22.5-18C
- Sistema eléctrico
 - Corriente: 24 V
 - Alternador: 2.24Kw. (28V / 80A)
- Embrague
 - Tipo: Monodisco tipo seco accionamiento hidroneumático (Muelle de diafragma)
 - Diámetro: 430 mm.
- Suspensión: Neumática
- Capacidad tanque: 1 de 800 Litros. En Aluminio

MOTOR	
Tipo	FAWDECA6DM3-50
Desplazamiento	12,540CC
Número de cilindros	6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Velocidades	ZF 16 marchas hacia adelante:
Relación	1a.=13.80, 2a.=11.54, 3a.=9.49, 4a.=7.93, 5a.=6.53, 6a.=5.46, 7a.=4.57, 8a.=3.82, 9a.=3.02, 10a.=2.53, 11a.=2.08, 12a.=1.74, 13a.=1.43, 14a.=1.20, 15a.=1.0, 16a.=0.84. Marchas de reversa: Rev1=12.92, Rev2=10.80.
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica (EPS)
FRENOS	
Marca	Wabco Disco en los 10 puntos Con ABS

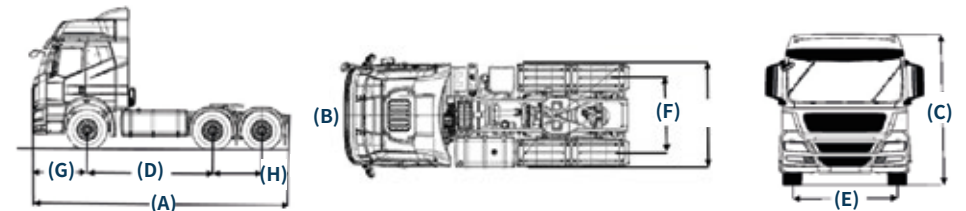

Largo (A)	6,915mm.
Ancho (B)	2,500 mm.
Alto (C)	3,995 mm.
Distancia entre ejes (D)	3,300 +1,350 mm.

Entrevía delantera (E)	2,042 mm.
Entrevía trasera (F)	1,852 mm.
Volado delantero (G)	1,495 mm.
Volado trasero (H)	770 mm.